



**STABILITÄT  
PRÄZISION  
ZUVERLÄSSIGKEIT**

**GEFERTIGT IN GUSSEISEN**

- Rollen Ø1400 mm, Ø1600 mm or Ø1800 mm
- Hydraulische Sägeblattspannung

**Das Programm von den Blockbandsägegeständer XBE ist die letzte Entwicklung der berühmten Blockbandsägegeständer BRENTA.**

**Die Einzelschnitt-, Doppelschnittsägegeständer und der Twinsägegeständer Ausführungen bieten Präzision und Genauigkeit von Sägen an, mit hohen Sägeschwindigkeit.**

### STRUKTUR UND RÄDER AUS GUSSEISEN

- Für hohe Stabilität.
- Rechte oder linke Version.

### HYDRAULISCHE BLATTSPANNUNG

- Absorption und Regelungssystem.

### SÄGEBLATTFÜHRUNG ALS DRUCKFÜHRUNG SYSTEM BRENTA AUSGEFÜHRT

- Auf bewegliche und absetzbare Stütze montiert, um die Beschädigung im Falle zufälligen Stöße zu vermeiden.

### AUTOMATISCHE SCHMIERUNG

- Behälter für die Rollen und das Sägeblatt.
- Abstreicher und Sägespäneleitbleche.

### SICHERHEITSBREMSE

- Hydraulische Ausführung.

### MOTORKRAFT


- Von 90 kW bis 160 kW je nach Bedarf.

### SÄGEBLATTSCHUTZ

- Hydraulischer Antrieb entsprechend den Sicherheitsnormen CE.

### TWINSÄGES- TÄNDER AUSFÜHRUNG

Beweglicher Blockbandsägegeständer und Positionierung durch Kugelgewindetrieb und Servo-Motor.

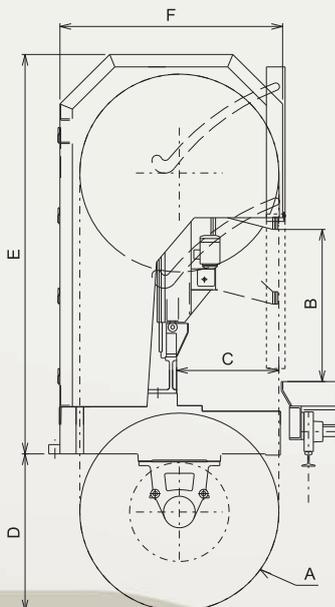

### GERÄTE ALS OPTIONEN

#### MOTORISIERTE ROLLE

- Auf den Doppelschnittsägegeständer und Twinsägegeständer Ausführungen.

#### MOTORISIERTE KETTENFÖRDERBAND

- Standartausführung bei XBE 180.

#### SÄGEBLATTFÜHRUNGSKORREKTOR

#### BIOLOGISCH ABBAUBAR ÖL ZERSTAÜBER

	XBE 140	XBE 160	XBE 160 R	XBE 180	XBE 180 R
A (mm)	1 400	1 600	1 600	1 800	1 800
B (mm)	1 150	1 230	1 580	1 200	1 700
C (mm)	710	820		920	
D (mm)	1 130	1 270		1 400	
E (mm)	2 920	3 230		3 800	
F (mm)	1 560	1 810		2 000	
Rollenbreite (mm)	185	235		285	
Breite (mm)	SÄGEBLATT				
Einfache Ständer	206	260		311	
Twin Ständer	230	285	x	336	x
Stärke (1/10mm)	12,5 ou 14,7	14,7 ou 16,5		16,5 ou 18,5	
Minimale Länge (mm)	9 000	10 100	10 800	11 600	12 600
Maximale Länge (mm)	9 400	10 300	11 000	12 000	13 000
MOTORSTÄRKE	90kW	110 kW – 132 kW		132 kW – 160 kW	

LBL BRENTA CD

19, avenue Jean Barraud  
71170 CHAUFFAILLES - France

Tél. : +33 (0)3 85 26 00 73  
Fax : +33 (0)3 85 84 63 79

contact@lbl-brenta-cd.com  
www.lbl-brenta-cd.com

LASSEN SIE SICH VON UNS FÜR IHRE PROJEKTE BERATEN.

Unser Verkaufsteam steht gerne zu Ihrer Verfügung um alle neuen Realisierungen, oder die Modernisierung bereits vorhandener Installationen, zu studieren.